


# KATTOSILTA LUOKKA 2 RIVIKATOLLE


- Käytettävä aina vähintään kolme kiinnikettä.
- Kiinnikkeiden asennusväli max. 1200 mm.
- Classic- ja Progantti-katteilla kattosillan päissä kiinnikkeiden max. asennusväli 600mm.
- Kattosillan pään maksimiylitys kannakkeesta 15 cm.
- Kattokaltevuus max. 39°.
- Huomioi asennuksessa Hoito- ja käyttöohjeet [www.orima.fi](http://www.orima.fi) sekä RT-85-11132 ohjeet.

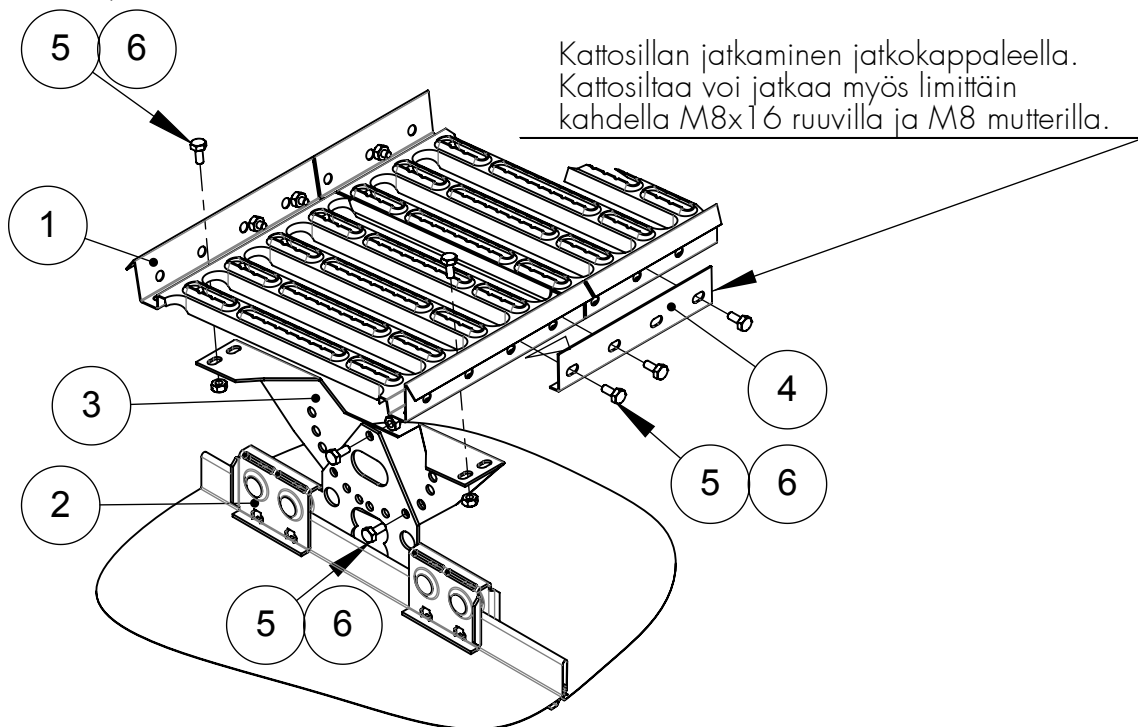

## ASENNUKSET ERITYYPPISILLE LUKKOSAUMAKATTEILLE

## ASENNUS KONESAUMAKATOLLE

Huom! Nosta kiinnikettä.

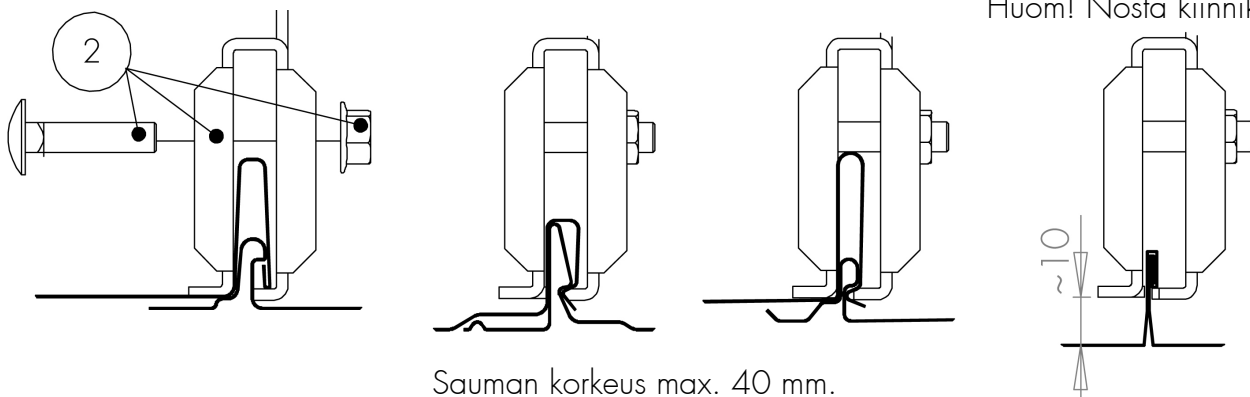

Sauman korkeus max. 40 mm.

Kiristä kiinnikkeen pultteja kunnes kiinnikkeen myötöraja saavutetaan. Myötörajalla kiinnikkeen kyljet ovat lähentyneet toisiaan, mutta eivät ole painuneet lommolle tai vääntyneet.

NRO	OSA	TUOTENRO	KS3C2 1,21m (STTLC2) kpl	KS3C2 2,25m (STTGC2) kpl	KS3C2 2,97m (STTAC2) kpl
1	KATTOSILTA 1,21m	30010	1		
1	KATTOSILTA 2,25m	30200		1	
1	KATTOSILTA 2,97m	30030			1
2	RIVIKIINNIKKEEN AS. SARJA C2	35820	3	3	4
3	ALUSRAUTA	30060	3	3	4
4	JATKOKAPPALE	30040	2	2	2
5	KUUSIORUUVI M8x16	17031	18	18	22
6	KUUSIOMUTTERI M8	17021	18	18	22
	PÄÄTYTUKISARJA	35110	1	1	

HUOM!  
Käytettävä  
ruuvien lujjuutta  
M8 8.8  
(ISO898).