


KATTORAPPU LUOKKA 2 PROFIILIKATOLLE

- Korokepalkin max. kiinnitysväli 2000 mm.
- Profiilikiinnikkeen max. asennusväli 5000 mm.
- Käytettävä vähintään 2 kpl profiilikiinnikettä/rappu.
- Profiilikiinnike kiinnitetään LVI-ruuveilla 8 kpl/kiinnike.
- LVI-ruuvikiinnityksessä on varmistuttava ruoteiden kunnosta min. 25x100 mm, suositus 32x100 mm.
- LVI-ruuveja kiinnitettäessä huomioitava, ettei ruuvi pääse pyörähtämään tyhjiä.
- Huomioi asennuksessa Hoito- ja käyttöohjeet www.orima.fi ja RT-ohjetiedoston RT 85-11132 ohjeet.

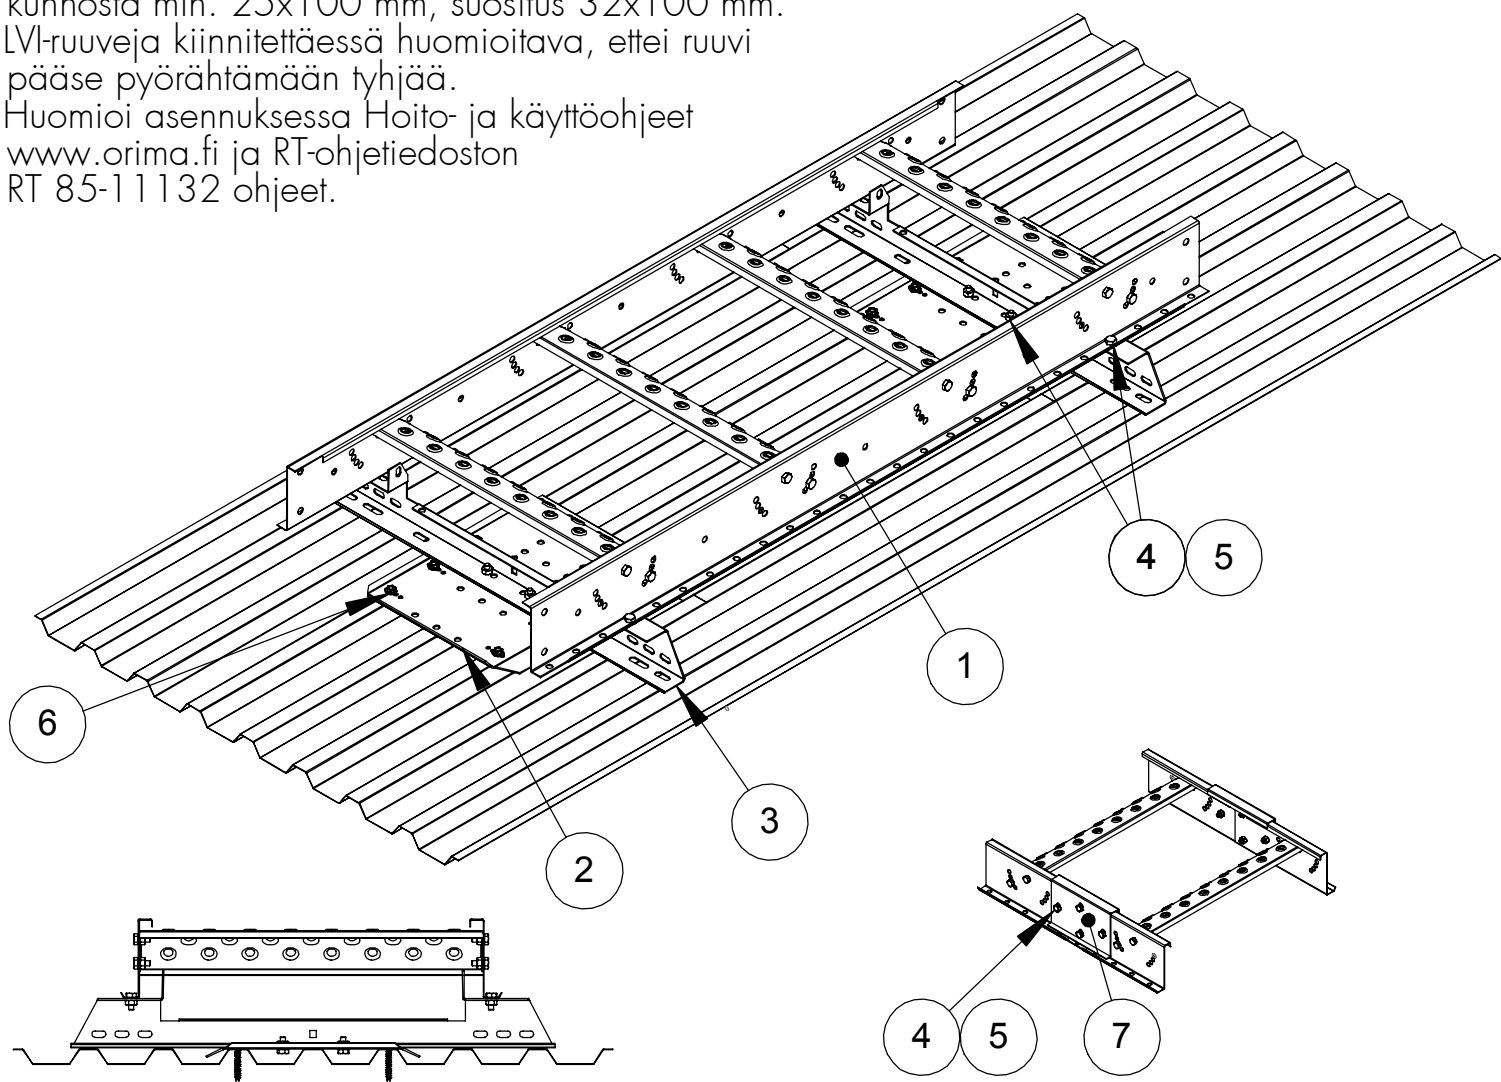

PROFIILIKIINNİKKEEN KIINNITYS
PROFIILIN HARJAN KOHDALTA

RAPUN JATKAMINEN

NRO	OSA	TUOTENRO
1	KATTORAPPU 1,2 m	22010
1	KATTORAPPU 2,4 m	22030
2	PROFIILIKIINNIKE	34280
3	KOROKEPALKKI	20520
4	KUUSIORUUVI M8x16	17031
5	KUUSIOMUTTERI M8	17021
6	LVI-RUUVI 7x50	17271
7	JATKOPALA	22040

HUOM! Käytettävä ruuvien lujutta M8 8.8(ISO898).